

新製品 **分散油分離
&
精密濾過装置**

DOSシリーズ

水溶液中に攪拌分散している油分を除去



DOS-1600

分散油分離装置は従来の荷電凝集式精密濾過装置（NWシリーズ）に改良を加え、油水分離と精密濾過を併せ持たせた画期的なりサイクル装置です。

品質の向上と、水溶性液のリサイクルによる原価低減、環境改善に是非ご利用下さい。

特 長

- 攪拌状態での油水分離が可能です
- コンタミの濾過を同時に行います
- 油分は自動的に排出されます
- 高温（80℃）での使用も可能です
- 液の長寿命化が図れます
- コンパクトで場所を取りません
- 廃液削減に効果的です

用 途


- 水溶性洗浄液の油水分離とリサイクル
- 水溶性加工液剤の油水分離とリサイクル
- 高周波焼入れ液の油水分離とリサイクル
- 各種水溶液の油水分離とリサイクル

仕 様

	DOS-400型	DOS-800型	DOS-1600型
濾過流速	400L/Hr	800L/Hr	1600L/Hr
電 源	3相200V	3相200V	3相200V
消費電力	500VA	700VA	1000VA
寸 法	320×550×940	420×800×1150	420×900×1400
重 量	50kg	80kg	110kg

*仕様は予告なく変更になる場合がございます。

システムフロー図

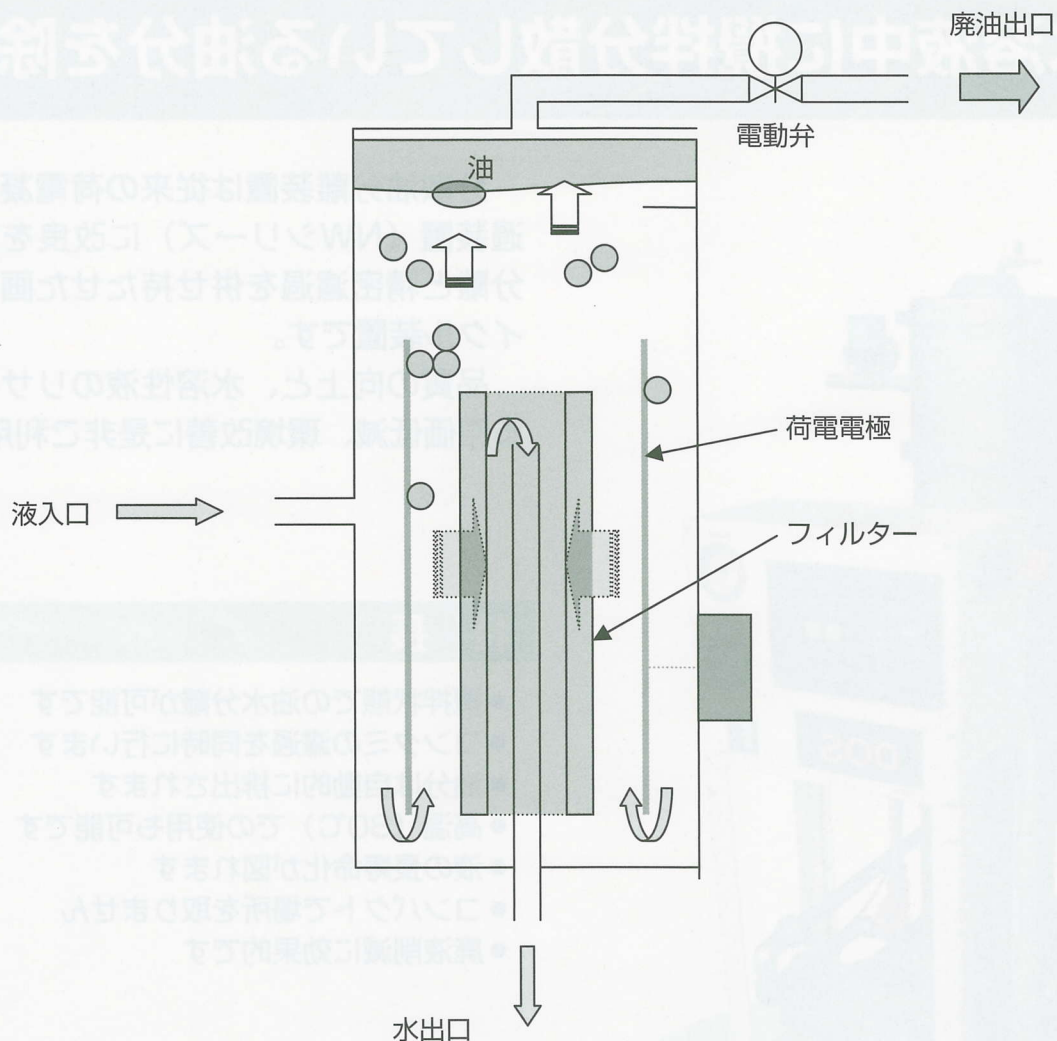

ECOLOGY ゼオテック・オブ・エコロジー 株式会社

本 社 / 〒652-0832
兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町2-2-20フジマサビル3F
TEL.(078)652-7557 FAX.(078)652-7550

加古川 / 〒675-0303
兵庫県加古川市志方町細工所1092-7
TEL.(079)453-2038 FAX.(079)453-2039
<http://www.zeotek.co.jp>

この印刷物は平成19年8月発行のものです。記載内容はお断りなく変更することがあります。

●お問い合わせは……